HELUZ

HELUZ RAPID

Schnelle und einfache Schalung für den Kranz in der Mauerkrone für Bungalows und Ummauerung von HELUZ MIAKO Decken

HELUZ RAPID ist ein Rostschalungsziegel für das einfache Mauern von Stahlbetonkränzen und Deckenkonstruktionen. Das Produkt zeichnet sich durch eine bessere Wärmedämmung im Vergleich zu herkömmlichen Rostziegeln aus.

Rostziegel HELUZ RAPID sind eine Systemergänzung für die Lösung der Konstruktionsdetails von gemauerten Konstruktionen aus geschliffenen Ziegelblocks HELUZ.

+ Hervorragende Wärmedämmeigenschaften
+ HELUZ-Systemlösung
+ Keramischer Untergrund unter dem Putz – kompatibel mit Mauerwerk
+ Erschwinglich
+ Schnelle Montage
+ Manuelle Montage
+ Niedriges Gewicht
+ Kürzen nach Bedarf mit gängigen Werkzeugen
+ Universelles Ankersystem

Übersicht der wichtigsten Eigenschaften

Wärmeleitwiderstand 1,24 m².K/W

Hervorragende Wärmedämmung für Konstruktionsdetails von Niedrigenergiehäusern

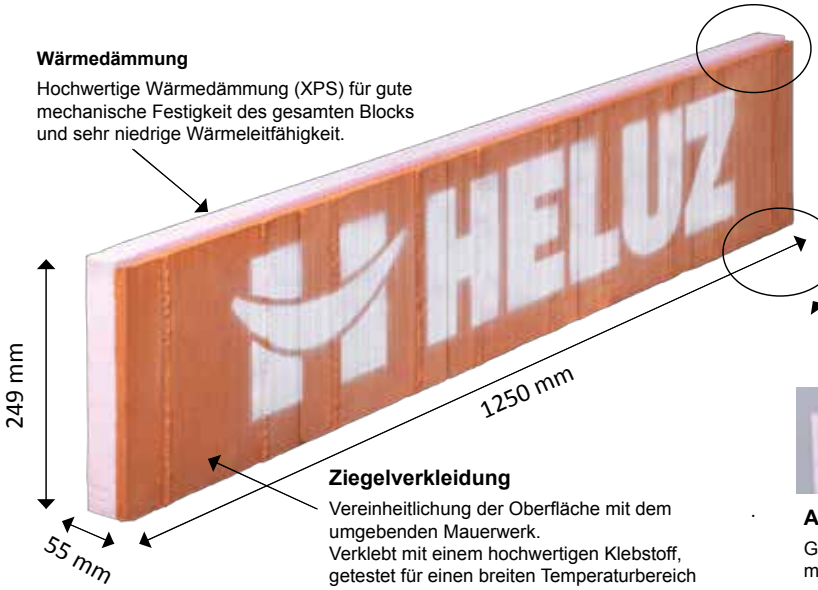

Wärmedämmung
Hochwertige Wärmedämmung (XPS) für gute mechanische Festigkeit des gesamten Blocks und sehr niedrige Wärmeleitfähigkeit.

Verzahnung
Verhindert das Ausbrechen der Verkleidung durch tragenden Elemente

Ziegelverkleidung
Vereinheitlichung der Oberfläche mit dem umgebenden Mauerwerk.
Verklebt mit einem hochwertigen Klebstoff, getestet für einen breiten Temperaturbereich (von -20 °C bis +70 °C).

Auflagefläche
Geebnete Auflagefläche zum Kleben mit PU-Schaum.

Gewicht nur 7,8 kg

Niedriges Gewicht
Das niedrige Gewicht und die geringe Schlankheit des Ziegelblocks garantieren eine einfache Handhabung.

Montageanleitung für HELUZ RAPID-Rostziegel

Ebenheit des Mauerwerks überprüfen.

Eckeneinrichtung und Stabilisierung der Ziegelblöcke mit Hilfe von Schlagankern.

Die Ziegelblöcke werden mit PU-Schaum geklebt.

Die Ziegelblöcke lassen sich einfach und präzise bearbeiten.


Zuerst an der Außenseite und anschließend auf der Innenseite des Mauerwerks gemauert.

Der PU-Schaum wird verwendet, um die Wärmedämmung des Kranzes mit dem Styropor zu verbinden.

Nach dem Verlegen der Wärmedämmung sind die Fugen auf der Innenseite des Kranzes auf Dichtheit zu prüfen.

Die Kranzbewehrung wird verlegt.

Vor dem Betonieren wird die Oberseite mit Klammern verbunden, die in der Höhe der Kranzoberkante eingeschlagen werden.

HELUZ cihlářský průmysl a.s.

U Cihelny 295
373 65 Dolní Bukovsko, CZ
heluz.at

Kundeninfo
vertrieb@heluz.at

07/2025

Technische Änderungen vorbehalten.