


Druckfestigkeit:	mittlere	15 N/mm ²	senkrecht zur Lagerfläche
Druckfestigkeit:	normierte	19,5 N/mm ²	senkrecht zur Lagerfläche (Kat. I)
Abmessungen:	Länge: 175 mm	Breite: 240 mm	Höhe: 238 mm
Abmaßklasse und Maßspanne:	T2 / R2	T2 / R2	T2 / R2
Ebenheit:		NPD mm	
Planparallelität:		NPD mm	

Maßbeständigkeit: Übliche Feuchtedehnung:		NPD	
Verbundfestigkeit:	festgelegter Wert	0,15	N/mm ²
Gehalt an aktiven löslichen Salzen:		NPD (S0)	
Brandverhalten:	Klasse	A1	
Wasseraufnahme:		Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
Wasserdampfdiffusions-Koeffizient:		5/10	
Luftschalldämmung:		NPD	dB
Brutto-Trockenrohdichte:		1120	kg/m ³
Abmaßklasse:		D2	
Form und Ausbildung:		Siehe beigefügte Zeichnung	
Wärmeleitfähigkeit 10, dry,unit		0,511	W/mK
Methode:		P4	
Frostwiderstand:	Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	NPD (F0)	
Gefährliche Substanzen:		Aktivität ²²⁶ Ra < 120 Bq.kg ⁻¹	
Palette :		118x105 cm	
Stück pro Palette:		120	



1020

HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.
373 65 Dolní Bukovsko 295
Werk: Dolní Bukovsk
TSCHECHISCHE REPUBLIK
UID: 46680004
10
1020-CPR-060023864

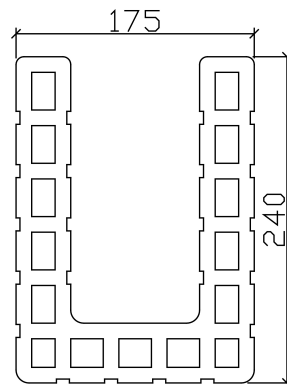

Abgebildete Anordnung ist rein informativ und kann geringfügig geändert werden.

EN 771-1:2011+A1:2015
Kategorie I, P , 175 x 240 x 238 mm
Mauerziegel für geschützte Mauerung der Betonkränze

Rostziegel U HELUZ U-17,5

Bestellnummer:

ITT DB-007/10

DoP: 628

N/mm²

11170.00

15

Kontrolle :

Bei der Arbeit mit Werkzeugen (Schneiden, Bohren, Schleifen, mechanische Produkt eilung) kann f brogener Staub entstehen, der ein Gesundheit srisiko darstellen kann. Es ist zu empfehlen geeignete persönliche Schutzausrüstungen zum Schutz der Atemwege zu setzen.

