


Druckfestigkeit:	mittlere	NPDN/mm ²	senkrecht zur Lagerfläche
Druckfestigkeit:	normierte	NPD N/mm ²	senkrecht zur Lagerfläche (Kat. I)
Abmessungen:	Länge: 200 mm	Breite: 200 mm	Höhe: 30 mm
Abmaßklasse und Maßspanne:	NPD/ NPC	NPD / NPC	NPD / NPC
Ebenheit:		NPD mm	
Planparallelität:		NPD mm	

Maßbeständigkeit: Übliche Feuchtedehnung:		NPD	
Verbundfestigkeit:	festgelegter Wert	NPD	N/mm ²
Gehalt an aktiven löslichen Salzen:		Neuvedeno	
Brandverhalten:	Klasse	A1	
Wasseraufnahme:		Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
Wasserdampfdiffusions-Koeffizient:		5/10	
Luftschalldämmung:		NPD	dB
Brutto-Trockenrohdichte:		1500	kg/m ³
Abmaßklasse:		Neuvede	
Form und Ausbildung:		Siehe beigefügte Zeichnung	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry, unit}$		NPD	W/mK
Methode:		NPD	
Frostwiderstand:	Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	NPD (F0)	
Gefährliche Substanzen:		Aktivität ²²⁶ Ra < 120 Bq.kg ⁻¹	
Palette :		120x105 cm	
Stück pro Palette:		375	



1020

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
373 65 Dolní Bukovsko 295
Werk: Dolní Bukovsko
TSCHECHISCHE REPUBLIK
UID: 46680004
NPD
Neuvedeno

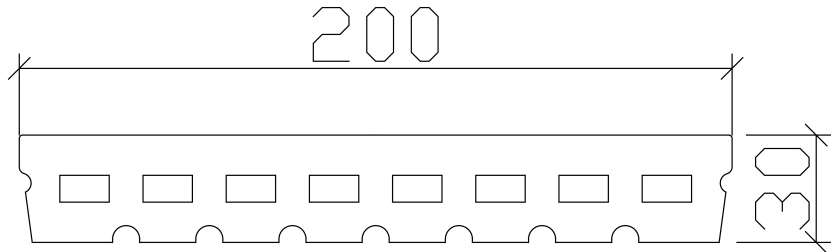

Abgebildete Anordnung ist rein informativ und kann geringfügig geändert werden.

NPD
Kategorie I, P , 200 x 200 x 30 mm
Mauerziegel

Bodenplatten HELUZ 200x200x30

Bestellnummer:

ITT 060-033389

DoP: 0

N/mm²

16200.00

NPD

Kontrolle :

Bei der Arbeit mit Werkzeugen (Schneiden, Bohren, Schleifen, mechanische Produktteilung) kann fibrogener Staub entstehen, der ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Es ist zu empfehlen geeignete persönliche Schutzausrüstungen zum Schutz der Atemwege zu setzen.

