


<b>Druckfestigkeit:</b>	mittlere	10 N/mm <sup>2</sup> senkrecht zur Lagerfläche
<b>Druckfestigkeit:</b>	normierte	14,5 N/mm <sup>2</sup> senkrecht zur Lagerfläche (Kat. I)
<b>Abmessungen:</b>	Länge: 500 mm	Breite: 100 mm Höhe: 249 mm
<b>Abmaßklasse und Maßspanne:</b>	T2+ / R2+	T2+ / R2+ Tm 0,4 / R2+
<b>Ebenheit:</b>		0,1 mm
<b>Planparallelität:</b>		0,4 mm

<b>Maßbeständigkeit: Übliche Feuchtedehnung:</b>		NPD
<b>Verbundfestigkeit:</b>	festgelegter Wert	0,3 N/mm <sup>2</sup>
<b>Gehalt an aktiven löslichen Salzen:</b>		NPD (S0)
<b>Brandverhalten:</b>	Klasse	A1
<b>Wasseraufnahme:</b>		Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
<b>Wasserdampfdiffusions-Koeffizient:</b>		5/10
<b>Luftschalldämmung:</b>		NPD dB
<b>Brutto-Trockenrohddichte:</b>		720 kg/m <sup>3</sup>
<b>Abmaßklasse:</b>		D2
<b>Form und Ausbildung:</b>		Siehe beigefügte Zeichnung
<b>Wärmeleitfähigkeit</b> 10, dry,unit		0,222 W/mK
<b>Methode:</b>		P4
<b>Frostwiderstand:</b>	Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	NPD (F0)
<b>Gefährliche Substanzen:</b>		Aktivität <sup>226</sup> Ra < 120 Bq.kg <sup>-1</sup>
<b>Palette :</b>		120x105 cm
<b>Stück pro Palette:</b>		120



1020

HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.  
373 65 Dolní Bukovsko 295  
Werk: Hevlín I.  
TSCHECHISCHE REPUBLIK  
UID: 46680004  
12  
1020-CPR-060023866

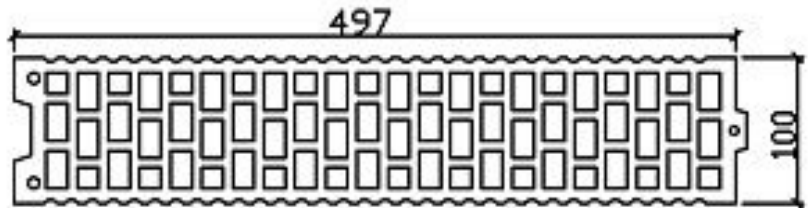

Abgebildete Anordnung ist rein informativ und kann geringfügig geändert werden.

**EN 771-1:2011+A1:2015**  
**Kategorie I, P , 500 x 100 x 249 mm**

Mauerziegel für geschütztes nichttragendes Mauerwerk

# HELUZ 10 Plan

Bestellnummer:

ITT HE-005/12

DoP: 1067

N/mm<sup>2</sup>

# 22105.01

# 10

**Kontrolle :** .....

Bei der Arbeit mit Werkzeugen (Schneiden, Bohren, Schleifen, mechanische Produktteilung) kann fibrogener Staub entstehen, der ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Es ist zu empfehlen geeignete persönliche Schutzausrüstungen zum Schutz der Atemwege zu setzen.

