


Druckfestigkeit:	mittlere	10 N/mm ² senkrecht zur Lagerfläche
Druckfestigkeit:	normierte	NPD N/mm ² senkrecht zur Lagerfläche (Kat. I)
Abmessungen:	Länge: 497 mm	Breite: 115 mm Höhe: 238 mm
Abmaßklasse und Maßspanne:	T2 / R2	T2 / R2 T2 / R2
Ebenheit:		NPD mm
Planparallelität:		NPD mm

Maßbeständigkeit: Übliche Feuchtedehnung:		NPD
Verbundfestigkeit:	festgelegter Wert	0,15 N/mm ²
Gehalt an aktiven löslichen Salzen:		NPD (S0)
Brandverhalten:	Klasse	A1
Wasseraufnahme:		Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden
Wasserdampfdiffusions-Koeffizient:		5/10
Luftschalldämmung:		NPD dB
Brutto-Trockenrohddichte:		725 kg/m ³
Abmaßklasse:		D2
Form und Ausbildung:		Siehe beigefügte Zeichnung
Wärmeleitfähigkeit 10, dry,unit		0,239 W/mK
Methode:		P2
Frostwiderstand:	Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	NPD (F0)
Gefährliche Substanzen:		Aktivität ²²⁶ Ra < 120 Bq.kg ⁻¹
Palette :		118x105 cm
Stück pro Palette:		120



1020

HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.
373 65 Dolní Bukovsko 295
Werk: Hevlín I.
TSCHECHISCHE REPUBLIK
UID: 46680004
07
1020-CPR-060023866

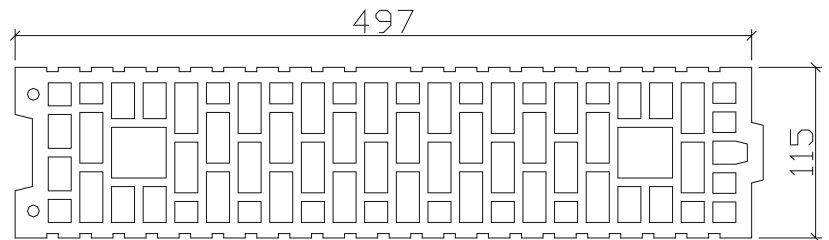

Abgebildete Anordnung ist rein informativ und kann geringfügig geändert werden.

EN 771-1:2011+A1:2015
Kategorie I, P, 497 x 115 x 238 mm

Mauerziegel für geschütztes nichttragendes Mauerwerk

HELUZ 11,5

Bestellnummer:

ITT HE-004/07

DoP: 343

N/mm²

221 10.00

10

Kontrolle :

Bei der Arbeit mit Werkzeugen (Schneiden, Bohren, Schleifen, mechanische Produkt eilung) kann f brogener Staub entstehen, der ein Gesundheit risiko darstellen kann. Es ist zu empfehlen geeignete persönliche Schutzausrüstungen zum Schutz der Atemwege zu setzen.

