


Druckfestigkeit:	mittlere	15 N/mm ²	senkrecht zur Lagerfläche
Druckfestigkeit:	normierte	17,1 N/mm ²	senkrecht zur Lagerfläche (Kat. I)
Abmessungen:	Länge: 372 mm	Breite: 250 mm	Höhe: 238 mm
Abmaßklasse und Maßspanne:	T2 / R2	T2 / R2	T2 / R2
Ebenheit:		NPD mm	
Planparallelität:		NPD mm	

Maßbeständigkeit: Übliche Feuchtedehnung:		NPD	
Verbundfestigkeit:	festgelegter Wert	0,15	N/mm ²
Gehalt an aktiven löslichen Salzen:		NPD (S0)	
Brandverhalten:	Klasse	A1	
Wasseraufnahme:		Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
Wasserdampfdiffusions-Koeffizient:		5/10	
Luftschalldämmung:		55 (-2;-6)	dB
Brutto-Trockenrohddichte:		980	kg/m ³
Abmaßklasse:		D2	
Form und Ausbildung:		Siehe beigefügte Zeichnung	
Wärmeleitfähigkeit 10, dry,unit		0,274	W/mK
Methode:		P3	
Frostwiderstand:	Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	NPD (F0)	
Gefährliche Substanzen:		Aktivität ²²⁶ Ra < 120 Bq.kg ⁻¹	
Palette :		118x105 cm	
Stück pro Palette:		60	



1020

HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.
373 65 Dolní Bukovsko 295
Werk: Hevlín I.
TSCHECHISCHE REPUBLIK
UID: 46680004
09
1020-CPR-060023866

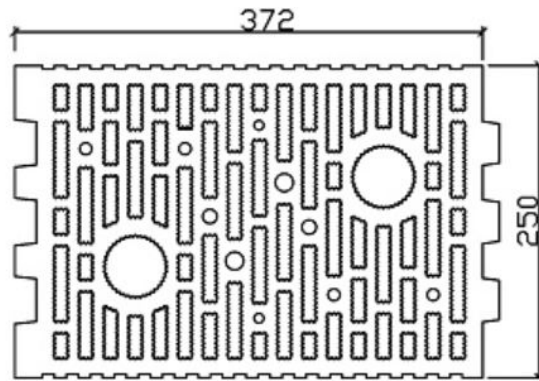

Abgebildete Anordnung ist rein informativ und kann geringfügig geändert werden.

EN 771-1:2011+A1:2015
Kategorie I, P , 372 x 250 x 238 mm

Mauerziegel für geschütztes tragendes und auch nichttragendes schalldämmendes Mauerwerk

HELUZ AKU 25, P20

Bestellnummer:

ITT HE-020/09

DoP: 1052

N/mm²

21 251.10

15

Kontrolle :

Bei der Arbeit mit Werkzeugen (Schneiden, Bohren, Schleifen, mechanische Produkt eilung) kann f brogener Staub entstehen, der ein Gesundheit risiko darstellen kann. Es ist zu empfehlen geeignete persönliche Schutzausrüstungen zum Schutz der Atemwege zu setzen.

