


Tragender Jalousien- und Rollladensturz HELUZ 490x138x22

Verwendung

Die Jalousien- und Rollladenstürze werden als Stürze über Fensteröffnungen bei Außenmauern benutzt.

Fertigungsbetrieb

Fertigungsbetrieb	
Ausmaße L x B x T (mm)	2750 x 490 x 238
Durchschnittsgewicht inf. (kg)	363
Stückzahl pro Palette	0,5
Palette	Paletten 53x110 cm
Durchschnittliches Versandgewicht der Palette inf. (kg)	202
LKW-Beladung (bm)	
Wärmeleitfähigkeit λ_u (W/mK)	
Reaktionsklasse auf Feuer	
Brandfestigkeit (ČSN EN 1996-1-2)	

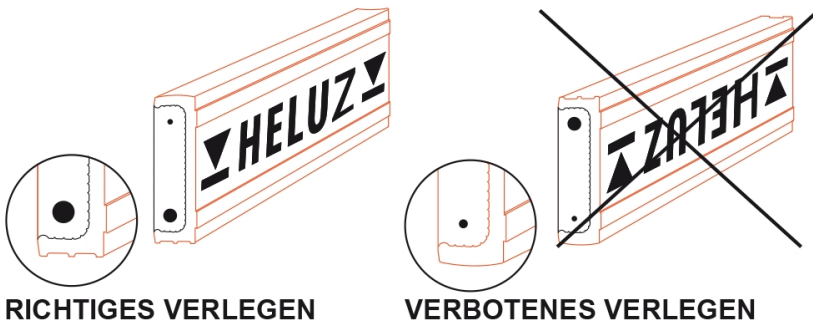

RICHTIGES VERLEGEN

VERBOTENES VERLEGEN